


**Löcher für Anschlagsschrauben (1 - 12) Holes for stop screws (1 - 12)**

Anschlagsscheibe (A) mit Anschlagnocke (B) bzw. (B) und (C) (innerhalb der Dreheinrichtung) ermöglicht mehrere Grundstellungen. Von der jeweiligen Grundstellung aus sind dann die angegebenen Schwenkwinkel mittels eindrehen von ein oder auch zwei Anschlagsschrauben erreichbar.

Stop disk (A) incl. stop shaft (B), resp. (B) and (C) (inside swivel) allows different basic settings. Originated from each basic setting it is possible to reach the indicated swivel angles by mounting one or also two stop screws.

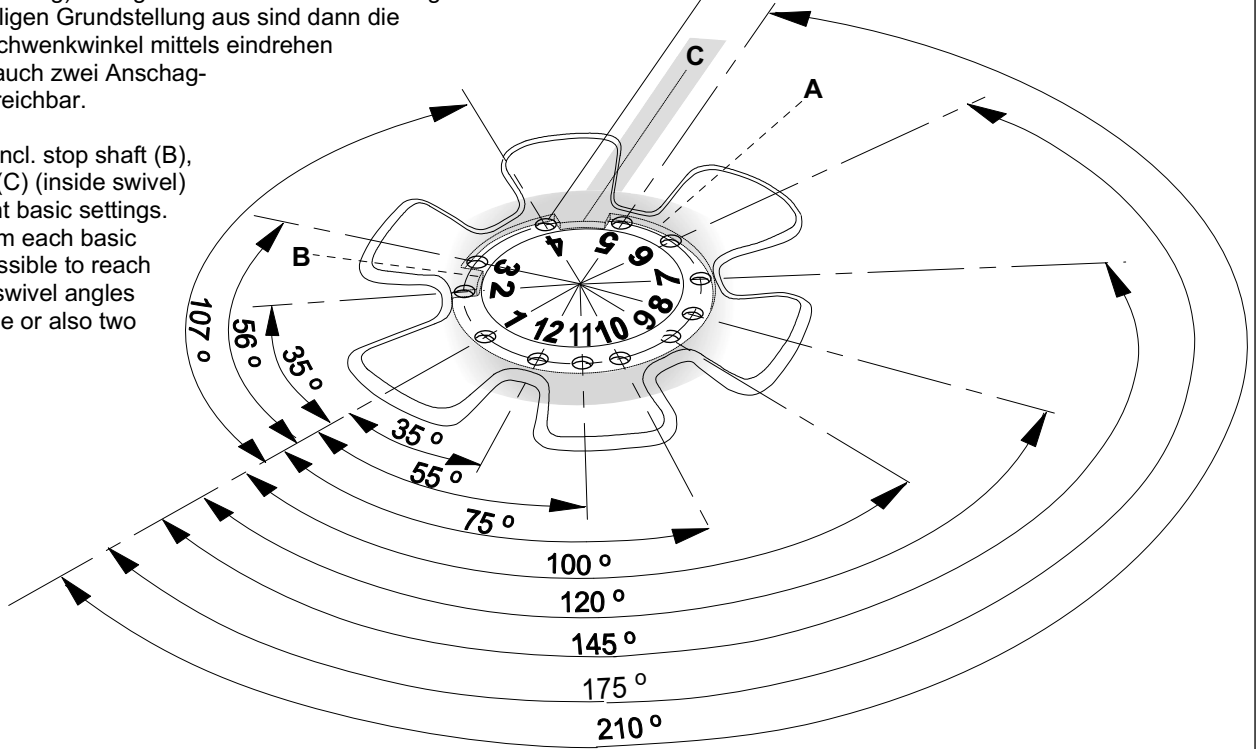

**Beispiel / Example: li. / lh. 210°, re. / rh. 35°**

